


Typ: DSK

Mit Metallgewebe-Außenschlauch

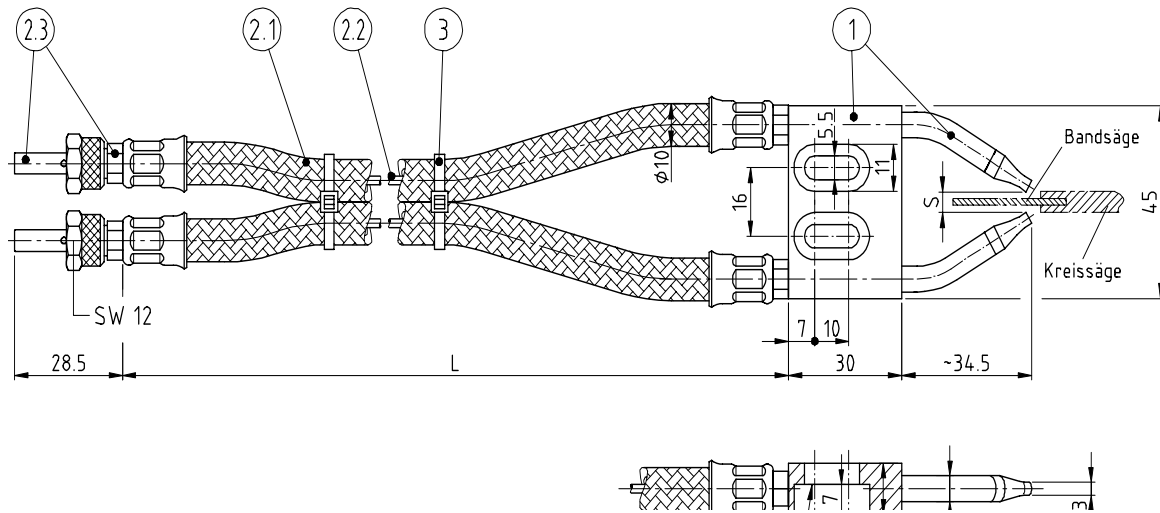

		Schlauchlängen L (m)			
		3,0	5,0	7,5	10,0
TYP	S (mm)	Artikelnummern :			
A	5	0973	0974	0975	0976
B	10	0977	0978	0979	0980
C	15	0981	0982	0983	0984
Beispiel	DSK-A-5,0-M Duosprühkopf - Typ A - 5,0m Schlauch - Metallgewebe-Außenschlauch				

Einzelteile Werkstoffe	Benennung	Werkstoff / TYP / Maße
	Duo-Block (1)	Al, Cu, Ms, Ms vernickelt, St, 1.4305
	Koaxial-Schlauchgarnitur (2)	Baugruppe, bestehend aus 2.1, 2.2 und 2.3
	Außenschlauch (2.1)	Gummi, St
	Innenschlauch (2.2)	PTFE
	Koaxialstecker (2.3)	Ms vernickelt, St. rostfrei, POM, NBR
	Kabelbinder (3)	PA
Anwendung	Kreis- und Bandsägen mit einer Sägeblattbreite bis 15mm. Passend zu den Dosiergeräten MDA, MDB und KDE	
Tech. Daten	Min. Biegeradius der Koaxial-Schlauchgarnitur (2) = 25mm	
Beachten	Entsprechend der Sägeblattbreiten einen Duo-Sprühkopf TYP A, B oder C wählen. Die Duo-Sprühköpfe können von einer oder zwei Pumpen versorgt werden. Die Duo-Sprühköpfe sind auch mit Kunststoff-Außenschlauch lieferbar (siehe gesondertes Datenblatt)	
Zubehör	Innensechskantschraube DIN EN ISO 4762 - M5x16 (Art.-Nr. 0329)	
	Scheibe ¹ DIN 125 A - 5,3 (Art.-Nr. 10064)	
	Sechskantmutter, DIN EN ISO 24032 - M5 (Art.-Nr. 0439)	

¹ Bei Befestigung mit o.g. Innensechskantschraube unbedingt Scheiben unter die Schraubenköpfe legen. Die Senkung mit b=11 ist für Scheiben DIN 125 A - 5,3 ausgelegt.