


## Typ: SLD

Mit Metallgewebe-Außenschlauch

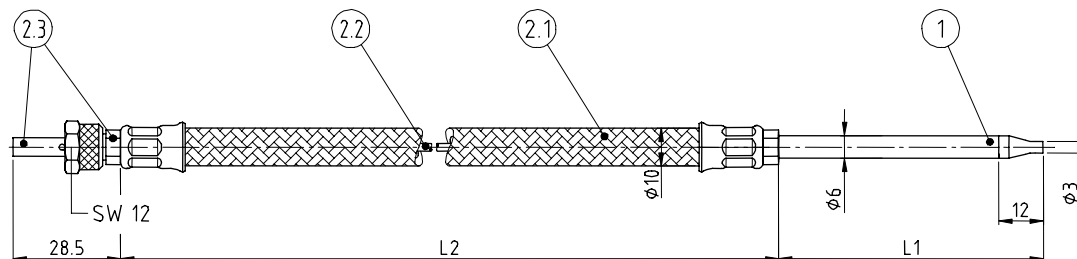

		Schlauchlängen L2 (m)			
		3.0	5.0	7.5	10.0
Lanzelängen L1 (mm)	Ausführung	Artikelnummern :			
70	hart <sup>1</sup>	0991	0992	0993	0994
200	weich <sup>1</sup>	0995	0996	0997	0999
350	weich <sup>1</sup>	1003	1004	1005	1006
500	weich <sup>1</sup>	1009	1010	1014	1015
<b>Beispiel</b>	<b>SLD-W350-7,5-M</b> Sprühlanze, Blockeinbau – 350mm lange, weiche Lanze – 7,5m Schlauch - Metallgewebe-Außenschlauch				

Einzelteile Werkstoffe	Benennung	Werkstoff
	Lanze (1)	Kupfer vernickelt
	Koaxial-Schlauchgarnitur (2)	Baugruppe, bestehend aus 2.1, 2.2 und 2.3
	Außenschlauch (2.1)	PUR
	Innenschlauch (2.2)	PTFE
	Koaxialstecker (2.3)	Ms vernickelt, St. rostfrei, POM, NBR
<b>Tech. Daten</b>	Min. Biegeradius der Koaxial-Schlauchgarnitur (2) = 25mm	
<b>Beachten</b>	Die weichgeglühten Sprühlanzen können vom Anwender einfach in die gewünschte Form gebogen werden. Min. Biegeradius = 15mm (neutrale Faser). Die Sprühlanzen sind auf Anfrage auch in Sonderlängen bis 2.400 mm lieferbar. Die Sprühlanzen sind auch mit Kunststoff-Außenschlauch lieferbar (siehe gesondertes Datenblatt)	
<b>Zubehör</b>	Rohrbiegezange (auf Anfrage)	
	Zur Düsenbefestigung :	
	Befestigungsschelle <sup>2</sup> Typ BS6-A (separat bestellen) (Art.-Nr.10079)	
	2 Stck Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 - M5x20 (für BS6-A) (Art.-Nr. 11118)	
	Skintop-Verschraubung aus Metall, für Bleche bis 2mm Dicke (Art.-Nr. 0962)	
	Skintop-Verschraubung aus Metall, für Bleche bis 7mm Dicke (Art.-Nr. 1347)	
	Skintop-Mutter (zur Düsenbefestigung in Blechen) b=2,8mm (Art.-Nr. 1346)	

<sup>1</sup> die harte Ausführung ist nicht ausgeglühtes Kupferrohr, die weiche Ausführung ist ausgeglühtes Kupferrohr

<sup>2</sup> die Sprühlanzen sind mit Befestigungsschelle kpl. Als TYP SLS-... lieferbar.